



## Galets de came à 1 rangée de billes - cylindriques et bombés

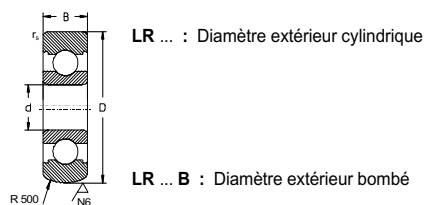

**Cages et Protections**

- Exécution disponible
- Exécution possible (quantité minimale)
- Hors programme

| Dimensions<br>d D B<br>mm<br>inch | r <sub>s</sub><br>min | Désignation    | Vitesse limite<br>min <sup>-1</sup> x 1000 |         |                   | Charges de base |              | Billes  | Dimensions<br>de montage<br>da min<br>mm<br>inch | Poids<br>~ gr | Désignation    | Cage Y      |   |    |     |             |     |      |     | Cage T9H    |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--|---------|-------------------|-----------------|--------------|---------|--|---------------|----------------|-------------|---|----|-----|-------------|-----|------|-----|-------------|--------|---|----|-----|------|-----|------|-----|------|
|                                   |                       |                | Huile                                      | Graisse | Joints<br>contact | Dyn.<br>Cr      | Stat.<br>Cor |         |  |               |                | Protections |   |    |     | Protections |     |      |     | Protections |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
|                                   |                       |                |  |         |                   |                 |              |         |  |               |                | Ouvert      | Z | 2Z | RSR | 2RSR        | RSF | 2RSF | RSV | 2RSV        | Ouvert | Z | 2Z | RSR | 2RSR | RSF | 2RSF | RSV | 2RSV |
| <b>4</b><br>.157 .512 .157        | 0.2<br>.008           | <b>LR604</b>   | 46   | 39      | 26                | 0.95            | 0.34         | 7x5/64" | 5.0<br>.197                                      | 10            | <b>LR604</b>   |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
|                                   |                       | <b>LR604B</b>  | 46   | 39      | 26                | 0.95            | 0.34         | 7x5/64" | 5.0<br>.197                                      | 10            | <b>LR604B</b>  |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
| <b>5</b><br>.197 .630 .197        | 0.2<br>.008           | <b>LR605</b>   | 40   | 33      | 22                | 1.73            | 0.67         | 7x7/64" | 6.4<br>.252                                      | 10            | <b>LR605</b>   |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
|                                   |                       | <b>LR605B</b>  | 40   | 33      | 22                | 1.73            | 0.67         | 7x7/64" | 6.4<br>.252                                      | 10            | <b>LR605B</b>  |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
| <b>6</b><br>.236 .748 .236        | 0.3<br>.012           | <b>LR606</b>   | 43   | 36      | 20                | 1.61            | 0.72         | 9x3/32" | 8.0<br>.315                                      | 10            | <b>LR606</b>   |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
|                                   |                       | <b>LR606B</b>  | 43   | 36      | 20                | 1.61            | 0.72         | 9x3/32" | 8.0<br>.315                                      | 10            | <b>LR606B</b>  |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
| <b>7</b><br>.276 .866 .236        | 0.3<br>.012           | <b>LR607</b>   | 38   | 32      | 22                | 2.46            | 1.05         | 8x1/8"  | 9.0<br>.354                                      | 10            | <b>LR607</b>   |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
|                                   |                       | <b>LR607B</b>  | 38   | 32      | 22                | 2.46            | 1.05         | 8x1/8"  | 9.0<br>.354                                      | 10            | <b>LR607B</b>  |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
| <b>8</b><br>.315 .945 .276        | 0.3<br>.012           | <b>LR608</b>   | 36   | 30      | 20                | 3.28            | 1.36         | 7x5/32" | 10.0<br>.394                                     | 20            | <b>LR608</b>   |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
|                                   |                       | <b>LR608B</b>  | 36   | 30      | 20                | 3.28            | 1.36         | 7x5/32" | 10.0<br>.394                                     | 20            | <b>LR608B</b>  |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
| <b>10</b><br>.394 1.102 .315      | 0.3<br>.012           | <b>LR6000</b>  | 34   | 28      | 18                | 4.58            | 1.97         | 7x3/16" | 12.0<br>.472                                     | 20            | <b>LR6000</b>  |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
|                                   |                       | <b>LR6000B</b> | 34   | 28      | 18                | 4.58            | 1.97         | 7x3/16" | 12.0<br>.472                                     | 20            | <b>LR6000B</b> |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
| <b>32</b><br>1.260 .354 .024      | 0.6<br>.024           | <b>LR200</b>   | 32   | 26      | 17                | 5.97            | 2.63         | 7x7/32" | 14.0<br>.551                                     | 50            | <b>LR200</b>   |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |
|                                   |                       | <b>LR200B</b>  | 32   | 26      | 17                | 5.97            | 2.63         | 7x7/32" | 14.0<br>.551                                     | 50            | <b>LR200B</b>  |             |   |    |     |             |     |      |     |             |        |   |    |     |      |     |      |     |      |

### ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX

WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse

Téléphone: (+41) 26 919 11 22, Télécopieur: (+41) 26 919 11 20

<http://www.wib-bearings.com> info@wib-bearings.com

