Exemples de roulements pour systèmes de guidage - Profil C







Profil C



Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Codes des profils et spécialités (Voir page 93)

- **C** : Bombage concave
- **M** : Une bague est plus large que l'autre
- **S** : Bague en acier Inox (ACD34)
- **T** : Deux rangées de billes
- **X** : Formes non identifiables par les autres codes

Dimensions d	D	B	C	Désignation	Angle de contact W	Caractéristiques du profil T	e	R max	D1	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints à contact	Charges de base Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Dimensions de montage da min mm	Poids ~ gr	Désignation
	mm				°	mm											
3	12	4.4	4	C3M00	-	2.47	0.9	1.3	10.2	48	40	26	0.644	0.229	4.2	2.2	C3M00
	13	4	4	C300	-	2.56	1.075	1.4	10.85	48	40	26	0.644	0.229	4.2	3.3	C300
4	16	5	5	C400	-	1.25	0.3	0.8	15.4	43	36	22	1.880	0.680	6.0	5	C400
	17	5	5	C401	-	3	0.67	2	15.65	43	36	22	1.880	0.680	6.0	6	C401
5	18.75	10	8.94	CT5M00 *2 rangées de billes*	20	6	1.938	3.175	12	45	38	24	2.060	0.941	6.6	6.1	CT5M00
6	17	6	6	C603	-	2.48	1.1	1.25	14.8	41	33	22	1.480	0.618	7.5	5.8	C603
	19	6	6	C600	-	3.32	0.5	3	18	38	32	22	2.460	1.050	8.0	8.4	C600
	21	6	6	C601	-	2.04	0.8	1	19.4	38	32	22	2.460	1.050	8.0	10.5	C601
	21	6	6	C602	-	4.65	1.5	2.6	18	38	32	22	2.460	1.050	8.0	10.5	C602
	21	6	6	C604	-	1.8	0.9	0.9	19.2	38	32	22	2.460	1.050	8.0	10.5	C604
	25	8	7	C6M00	-	5.4	2.5	2.6	20	38	32	22	2.460	1.050	8.0	16	C6M00
7	26	6.5	6	SC7M00	-	4.63	2	2	22	36	30	18	2.700	1.270	9.0	10	SC7M00
8	22	7	7	CX800	-	3	0.5	2.5	21	36	30	18	2.700	1.270	10.0	12	CX800
	22	7	7	C802	-	0.7	0.145	0.38	21.71	37	31	21	2.940	1.290	10.0	12	C802
	24	7	7	C800	-	6.034	1	5.1	22	36	30	20	3.280	1.360	10.0	14	C800

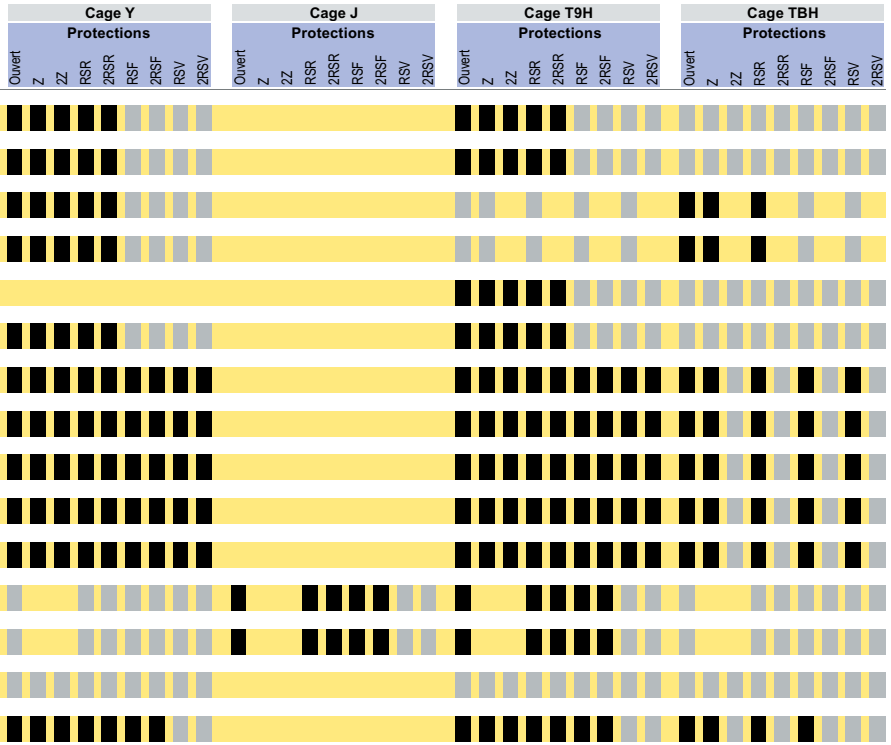

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com