Exemples de guide-fils et galets de dressage - Profil A





Profil A



Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Codes des profils et spécialités. (Voir page 93)

- **A :** Encoche en V
- **E :** Double chanfreins
- **K :** Bague décentrée
- **L :** Bague avec traitement de surface
- **M :** Une bague est plus large que l'autre
- **S :** Bague en acier Inox (ACD34)
- **T :** Deux rangées de billes

Dimensions d	D	B	C	Désignation	Angle de contact W	Caractéristiques du profil T	e	R max	ß	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr	Stat. Cor	Dimensions de montage da min	Poids	Désignation
	mm				°		mm		°				kN	kN	mm	~ gr	
0	26	24	7	(1) A0KM00	-	6.29	2.1	-	90	36	30	20	3.280	1.360	10.0	25.3	A0KM00
3	10	4	4	A300	-	0.61	0.26	0.1	90	48	40	26	0.644	0.229	4.2	1.6	A300
	10	4	4	A302	-	0.7	0.31	0.1	90	48	40	26	0.644	0.229	4.2	1.4	A302
	11	17	16	AT3M00 *2 rangées de billes*	-	0.6	0.26	0.1	90	48	40	26	0.991	0.457	4.2	7.8	AT3M00
	13	4	4	A301	-	0.6	0.26	0.1	90	48	40	26	0.644	0.229	4.2	3.3	A301
	13.2	6	7	AKMST3ES00 *2 rangées de billes*	20	5.96	1.41	2.05	120	48	40	26	1.010	0.440	4.2	3.3	AKMST3ES00 *
	15	23	4	A303	-	0.93	2	-	20	48	40	26	0.644	0.229	4.2	8	A303
4	12	4	4	A404	-	0.91	0.35	0.4	80	43	36	24	0.712	0.272	4.8	2.45	A404
	13	5	5	A401	-	0.6	0.27	0.1	90	45	38	24	1.300	0.486	5.6	3.2	A401
	13	5	5	A405	-	1.04	0.4	0.43	80	45	38	24	1.300	0.486	5.6	3.1	A405
	13	5	5	A406	-	0.8	0.36	0.1	90	45	38	24	1.300	0.486	5.6	3.2	A406
	13	5	5	A400	-	1.45	0.6	0.3	90	43	36	24	0.712	0.272	4.8	3.8	A400
	13	5	5	A407	-	0.95	0.25	0.15	120	45	38	24	1.300	0.486	5.6	3.2	A407
	13	5	5	A408	-	0.87	0.4	0.1	90	45	38	24	1.300	0.486	5.6	3.2	A408
	13	5	5	A409	-	0.7	0.35	0.1	60	45	38	24	1.300	0.486	5.6	3.1	A409
	13	5	5	AL400	-	1.04	0.4	0.43	80	45	38	24	1.300	0.486	5.6	3.2	AL400
	13	17	16	AT4M00 *2 rangées de billes*	-	0.6	0.26	0.1	90	45	38	24	2.010	0.970	5.6	10.4	AT4M00
	14	5.4	5	A4M00	-	3	0.6	0.3	135	43	36	24	0.712	0.272	4.8	4.66	A4M00
	16	5	5	A402	-	1.33	0.54	0.5	90	43	36	22	1.880	0.681	6.0	5	A402
	17	5	5	A403	-	1	0.4	0.3	90	43	36	22	1.880	0.681	6.0	6	A403
	18	5	5	A410	-	2.08	1	0.1	90	43	36	22	1.880	0.681	6.0	6.2	A410

Désignation	Cage Y Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage J Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage T9H Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
A0KM00	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	□	■	□	□
A300	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A302	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
AT3M00																			■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A301	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
AKMST3ES00 *																			■									□								
A303	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A404	■	■	■	□	□	■	■	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A401	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A405	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A406	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A400	■	■	■	□	□	■	■	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A407	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A408	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A409	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
AL400	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
AT4M00																			■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A4M00	■	■	■	□	□	■	■	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A402	■	■	■	■	■	■	□	□	□										□	□	□	■	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
A403	■	■	■	■	■	■	□	□	□										□	□	□	■	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
A410	■	■	■	■	■	■	□	□	□										□	□	□	■	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□

(1) La bague intérieure du roulement est un axe, sans alésage

* Exécution disponible avec 1 et 2 protections RSI

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com

Exemples de guide-fils et galets de dressage - Profil A (Suite)

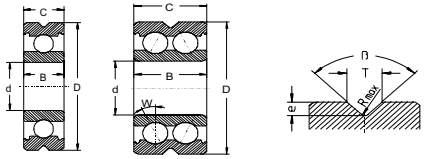

Profil A



Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Codes des profils et spécialités (Voir page 93)

- **A :** Encoche en V
- **L :** Bague avec traitement de surface
- **M :** Une bague est plus large que l'autre
- **T :** Deux rangées de billes

Dimensions d	D	B	C	Désignation	Angle de contact W	Caractéristiques du profil T	e	R max	ß	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr	Stat. Cor	Dimensions de montage da min	Poids	Désignation
	mm				°	mm			°				kN	kN	mm	~ gr	
5	13	9	8	**AT5M05** *2 rangées de billes*	-	1.5	0.71	0.1	90	45	38	24	2.010	0.970	6.6	6.5	**AT5M05**
	16	5	5	**A500**	-	2	0.56	0.1	120	43	36	22	1.880	0.681	7.0	4.6	**A500**
	16	5	5	**A501**	-	1	0.46	0.1	90	43	36	22	1.880	0.681	7.0	4.8	**A501**
	16	5	5	**A506**	-	1.47	0.65	0.2	90	43	36	22	1.880	0.681	7.0	5.54	**A506**
	16	5	5	**A509**	-	1.5	0.71	0.1	90	43	36	22	1.880	0.681	7.0	4.7	**A509**
	16	5	5	**AL500**	-	2.25	0.6	0.3	120	43	36	22	1.880	0.681	7.0	5.54	**AL500**
	16	5	5	**AL501**	-	1.39	0.55	0.75	60	43	36	22	1.880	0.681	7.0	4.9	**AL501**
	16	5	5	**AL502**	-	1.39	0.55	0.75	60	43	36	22	1.880	0.681	7.0	4.9	**AL502**
	16	5	5	**AL503**	-	1.39	0.55	0.75	60	43	36	22	1.880	0.681	7.0	4.9	**AL503**
	16	10	10	**AT500** *2 rangées de billes*	-	1.8	0.86	0.1	90	43	36	22	2.830	1.370	7.0	9.4	**AT500**
	16	17	16	**AT5M00** *2 rangées de billes*	-	1	0.46	0.1	90	43	36	22	2.830	1.370	7.0	14.7	**AT5M00**
	16	17	16	**AT5M01** *2 rangées de billes*	-	2.08	1	0.1	90	43	36	22	2.830	1.370	7.0	13.7	**AT5M01**
	16	17	16	**AT5M04** *2 rangées de billes*	-	1.8	0.86	0.1	90	43	36	22	2.830	1.370	7.0	13.7	**AT5M04**
	17	6	6	**A508**	-	1	0.46	0.1	90	41	33	22	1.480	0.618	6.5	6.4	**A508**
	17	8	7.5	**AT5M02** *2 rangées de billes*	20	5.3	1.5	-	100	45	38	24	2.060	0.941	6.6	8.4	**AT5M02**
	17	8	7.5	**AT5M03** *2 rangées de billes*	20	4.43	1.44	0.5	110	45	38	24	2.060	0.941	6.6	8.4	**AT5M03**
	19	6	6	**A502**	-	1	0.46	0.1	90	38	32	22	2.460	1.050	7.0	8.8	**A502**
	19	6	6	**A510**	-	2	0.56	0.1	120	38	32	22	2.460	1.050	7.0	8.6	**A510**
	19	6	6	**A511**	-	1.5	0.71	0.1	90	38	32	22	2.460	1.050	7.0	8.4	**A511**
	21	6	6	**A507**	-	2.34	0.965	0.5	90	38	32	22	2.460	1.050	7.0	11	**A507**

Désignation	Cage Y Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage J Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage T9H Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
AT5M05																			■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
* **A500**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□	□
* **A501**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□	□
* **A506**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□	□
* **A509**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□	□
* **AL500**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□	□
* **AL501**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□	□
* **AL502**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□	□
* **AL503**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□	□
* **AT500**																			□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
* **AT5M00**																			□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
* **AT5M01**																			□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
* **AT5M04**																			□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
A508	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
AT5M02																			■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
AT5M03																			■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A502	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□	□
A510	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□	□
A511	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□	□
A507	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□	□

* Exécution aussi disponible avec la cage TNH

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com

Exemples de guide-fils et galets de dressage - Profil A (Suite)





Profil A



Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Codes des profils et spécialités (Voir page 93)

A : Encoche en V
M : Une bague est plus large que l'autre
T : Deux rangées de billes

Dimensions d	D	B	C	Désignation	Angle de contact W	Caractéristiques du profil T	e	R max	ß	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr	Stat. Cor	Dimensions de montage da min	Poids	Désignation
	mm				°	mm			°				kN	kN	mm	~ gr	
5.5	16	17	16	**AT5,5M00** *2 rangées de billes*	-	2.08	1	0.1	90	43	36	22	2.830	1.370	7.3	13.1	**AT5,5M00**
	16.5	17	16	**AT5,5M01** *2 rangées de billes*	-	2.48	1.2	0.1	90	43	36	22	2.830	1.370	7.3	13.1	**AT5,5M01**
6	19	6	6	**A600**	-	1	0.46	0.1	90	38	32	22	2.460	1.050	8.0	8.2	**A600**
	19	6	6	**A601**	-	2	0.56	0.1	120	38	32	22	2.460	1.050	8.0	8	**A601**
	20	10	10	**A602**	-	4.38	1.235	0.2	120	38	32	22	2.460	1.050	8.0	15	**A602**
	21	6	6	**A603**	-	2.34	1.045	0.5	90	38	32	22	2.460	1.050	8.0	10.5	**A603**
7	22	7	7	**A702**	-	2.6	0.7	0.3	120	36	30	20	3.280	1.360	9.0	12.8	**A702**
	22	7	7	**A703**	-	1.6	0.7	0.3	90	36	30	20	3.280	1.360	9.0	12.8	**A703**
	22	7	7	**A704**	-	1.5	0.7	0.15	90	36	30	20	3.280	1.360	9.0	12.8	**A704**
	26	7	7	**A705**	-	3.33	1.5	0.5	90	36	30	20	3.280	1.360	9.0	12.8	**A705**
8	19	6	6	**A800**	-	1.65	0.8	0.1	90	38	32	22	2.460	1.050	10.0	6.8	**A800**
	22	7	7	**A801**	-	1.5	0.7	0.12	90	36	30	20	3.280	1.360	10.0	12	**A801**
	22	7	7	**A802**	-	0.93	0.42	0.2	90	36	30	20	3.280	1.360	10.0	10.7	**A802**
	22	7	7	**A803**	-	2.5	0.705	0.1	120	36	30	20	3.280	1.360	10.0	12	**A803**
	22	7	7	**A808**	-	1.7	0.81	0.1	90	36	30	20	3.280	1.360	10.0	12	**A808**
	22	7	7	**A809**	-	2	0.9	0.2	90	36	30	20	3.280	1.360	10.0	12	**A809**
	22	7	7	**A810**	-	1.5	0.71	0.1	90	36	30	20	3.280	1.360	10.0	12	**A810**
	22	7.4	7	**A8M00**	-	1.97	0.9	0.2	90	38	32	22	2.460	1.050	10.0	13.4	**A8M00**
	23	7	7	**A805**	-	1.7	0.73	0.3	90	36	30	20	3.280	1.360	10.0	13.5	**A805**
	26	7	7	**A806**	-	3.34	1.545	0.5	90	36	30	20	3.280	1.360	10.0	19.2	**A806**

Désignation	Cage Y Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage J Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage T9H Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
AT5,5M00																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT5,5M01																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A600	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A601	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A602	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A603	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A702	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A703	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A704	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A705	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A800	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A801	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A802	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A803	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A808	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A809	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A810	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A8M00	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A805	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A806	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com

Exemples de guide-fils et galets de dressage - Profil A (Suite)

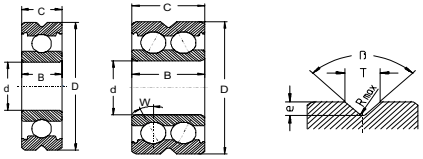

Profil A



Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Codes des profils et spécialités (Voir page 93)

- **A** : Encoche en V
- **SD** : Sans dégagement pour protections
- **T** : Deux rangées de billes
- **U** : Bague percée

Dimensions d	D	B	C	Désignation	Angle de contact W	Caractéristiques du profil T	e	R max	ß	Vitesse limite min⁻¹ x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr	Stat. Cor	Dimensions de montage da min	Poids	Désignation
	mm				°	mm			°				kN	kN	mm	~ gr	
10	29.5	8	8	**A1007**	-	5.04	1.245	1.35	120	34	28	18	4.580	1.970	12.0	27	**A1007**
	30	8	8	**A1000**	-	5	1.41	0.2	120	34	28	18	4.580	1.970	12.0	28.3	**A1000**
	30	8	8	**A1001**	-	3.3	1.565	0.5	90	34	28	18	4.580	1.970	12.0	30.7	**A1001**
	30	8	8	**A1006**	-	6	1.49	1.55	120	34	28	18	4.580	1.970	12.0	27	**A1006**
	30	8	8	**A1008**	-	4.55	1.5	0.5	110	34	28	18	4.580	1.970	12.0	28.3	**A1008**
	30	9	9	**A1009**	-	5.33	1.5	0.3	120	32	26	17	5.970	2.630	14.0	31	**A1009**
	32	9	9	**A1005**	-	5.13	2	0.5	100	32	26	15	4.330	2.250	12.0	38.5	**A1005**
	32	14	14	**AT10U00** *2 rangées de billes*	25	4.24	1.63	0.5	100	32	26	15	6.540	4.210	12.0	56.8	**AT10U00**
	34	9	9	**A1003**	-	6.44	1.55	2	120	32	26	17	5.970	2.630	14.0	40.1	**A1003**
	34	9	9	**A1004**	-	6.55	1.55	2.2	120	32	26	17	5.970	2.630	14.0	41	**A1004**
	35	9	9	**A1002**	-	4.3	2.065	0.2	90	32	26	17	5.970	2.630	14.0	46.2	**A1002**
12	32	10	10	**A1200**	-	0.9	0.5	0.2	70	30	24	15	6.890	3.090	16.0	38	**A1200**
15	35	11	11	**A1502**	-	3.6	1	0.3	120	26	20	13	7.730	3.760	19.0	42	**A1502**
	35	11	11	**A1503**	-	5.33	1.5	0.3	120	26	20	13	7.730	3.760	19.0	42	**A1503**
	39	9	9	**A15SD00**	-	7.83	3.5	1	90	30	24	14	5.590	2.840	17.0	42.6	**A15SD00**
	40	11	11	**A1501**	-	4.65	1.8	0.5	100	28	22	13	5.970	2.630	17.0	73.9	**A1501**
	47	11	11	**A1500**	-	6	2.915	0.2	90	26	20	13	7.730	3.760	19.0	104	**A1500**

Désignation	Cage Y Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage J Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage T9H Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
A1007	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
A1000	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
A1001	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
A1006	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
A1008	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
A1009	■	■	■	■	■	■	□	□	■										■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	□	■	□	□	□	■	□
A1005	□			□	□	□	□	□	□	■			■	■	■	■	□	□	■			■	■	■	■	□	□	□			□	□	□	□	□	□
AT10U00																			■			■	■	■	■	□	□	□			□	□	□	□	□	□
A1003	■	■	■	■	■	□	□	■	■										■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	□	■	□	□	□	■	□
A1004	■	■	■	■	■	□	□	■	■										■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	□	■	□	□	□	■	□
A1002	■	■	■	■	■	□	□	■	■										■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	□	■	□	□	□	■	□
A1200	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
A1502	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□
A1503	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□
A15SD00	■																		■									■								
A1501	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	■	□	□	□
A1500	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com